

SÉRIE CUBIE

Projecteurs modulaires



Cubie : une gamme de projecteurs à montage sur rail triphasé à modules optiques interchangeables.

Source LED

2700 K / 3000 K / 4000 K
IRC>90

Optiques

Optiques fixes : 8°, 15°, 24° et 36°
Zoom 20° à 58°
Optique asymétrique lèche-mur

Driver

Driver intégré dans le module d'alimentation
Contrôle local par bouton potentiomètre

Accessoires

Modules optiques interchangeables

Finition

Noir / Blanc



IP20



CE

Cubie

Une gamme de projecteurs modulaires pour rail triphasé 230 V.

Cubie constitue une série de spots à LED à montage sur rail 230 V dont la conception innovante se caractérise par un module d'alimentation dissociable, commun à plusieurs modules optiques.

Simplicité et polyvalence sont les maître-mots qui caractérisent Cubie : le module d'alimentation, carré et compact, intègre l'électronique et un potentiomètre pour le réglage manuel de l'intensité.

Il accueille six modules optiques différents délivrant :

- Trois faisceaux de 15°, 24° ou 36°
- Un faisceau intensif de 8°
- Un faisceau variable de 20° à 58°
- Un faisceau asymétrique lèche-mur

La variété des ouvertures et les performances des projecteurs permettent de couvrir un large éventail d'applications d'éclairage de commerces et d'espaces d'exposition.

Les spots s'orientent aisément vers les surfaces et objets à éclairer. Ils offrent une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°.

Le module optique d'origine peut être remplacé facilement et sans outil par un autre module de la série Cubie, au gré des besoins.

Ce concept permet d'offrir une gamme très performante à un coût maîtrisé.



Spot 15°/24°/36°




Zoom 20° à 58°



Lèche-mur



Spot 8°

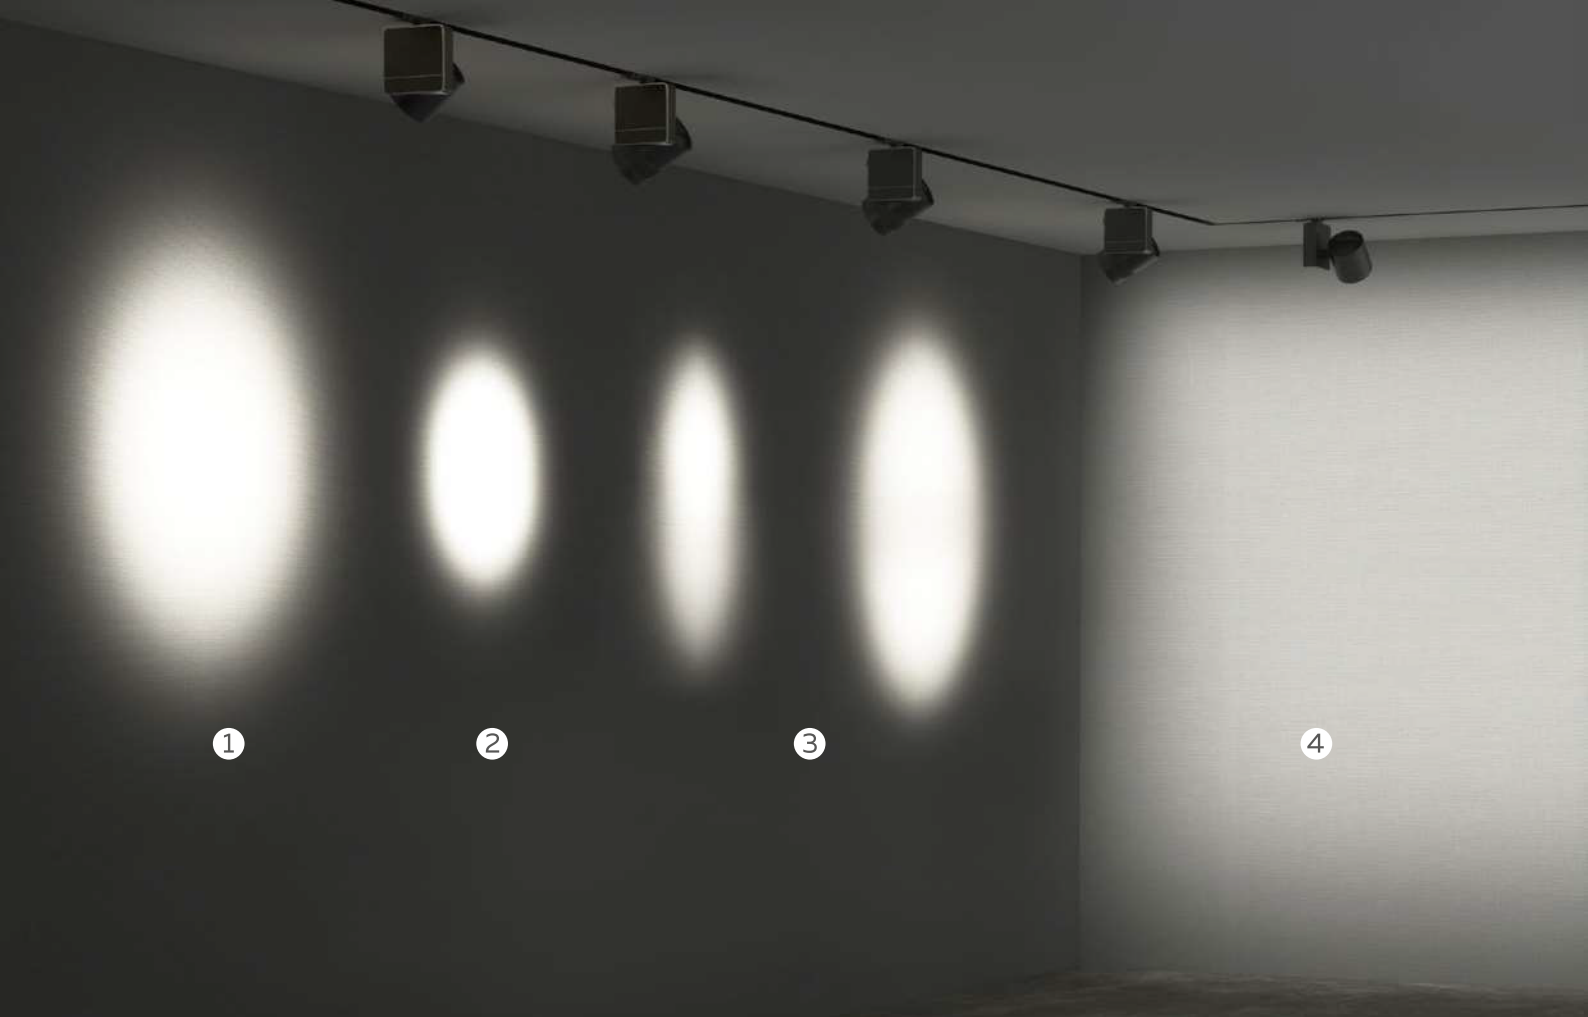


① Spot 15°/24°/36°

② Spot 8°


③ Zoom 20° à 58°

④ Lèche-mur

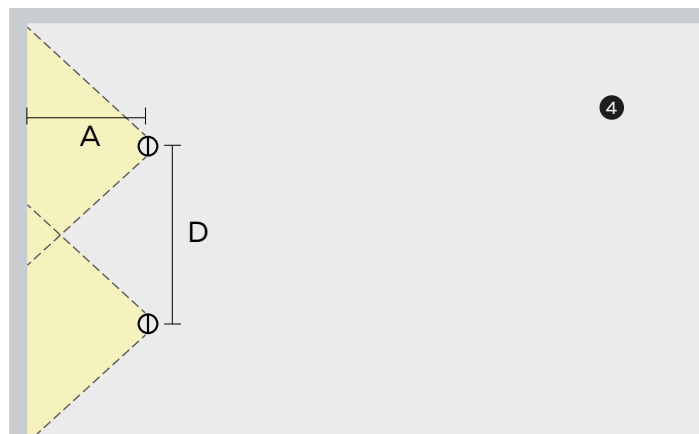

$$A = 1/2H$$

$$D \leq 2xA$$

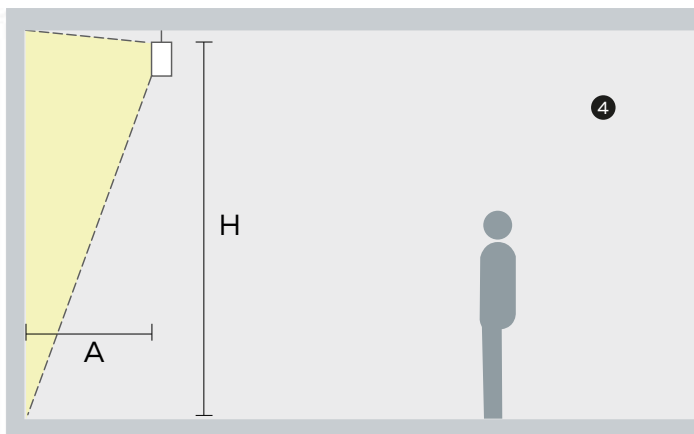


A : distance entre les projecteurs et le mur
D : distance entre les projecteurs
H : hauteur du mur


Cubie




Spot 15°/24°/36°




Zoom 20°-58°



Lèche-mur



Spot 8°



Exemple de code commercial : TL01 35 27 90 15 B 01

	Code produit	Consommation		Température de couleur		IRC>	Ouverture		Flux lumineux	Contrôle		Finition	
Cubie	TL01	35	35 W	27	2700 K	90	15	15°	3060 lm	B	Local	01	Noir
							24	24°	2498 lm			02	Blanc
							36	36°	2554 lm				
				30	3000 K	90	15	15°	3400 lm				
							24	24°	2776 lm				
							36	36°	2838 lm				
		40	4000 K	27	2700 K	90	15	15°	3638 lm				
							24	24°	2990 lm				
							36	36°	3039 lm				
				30	3000 K	90	Z3	20°-58°	1575-2025 lm				
									1750-2280 lm				
									1873-2440 lm				
		22	22 W	27	2700 K	90	WW	Lèche-mur	2160 lm				
									2400 lm				
									2568 lm				
		22	22 W	27	2700 K	90	08	8°	1575 lm				
									1750 lm				
									1873 lm				



axente

1, allée d'Effiat, Le Parc de l'Événement, Bât. H
91160 Longjumeau

Tél. : +33 (0)1 69 10 50 70 – contact@axente.fr – www.axente.fr